



product
design award

2012



GOOD
DESIGN



reddot design award
winner 2012

Tehases katsetatud ja
töökindlus tagatud
välistemperatuuril $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$

FUJITSU POWERFUL DESIGNI SEERIA KUULUB VAIELDAMATULT TIPPKLASSI!

Fujitsu LTCN-inverteriga õhksoojuspumbas Nordic Extreme on ühendatud pilkupüüdev välimüra ja uusim tehnoloogia.

Saadaval halli ja valge korpusega!

FUJITSU

ASYG09LTCB/AOYG09LTCN
ASYG12LTCB/AOYG12LTCN
ASYG14LTCB/AOYG14LTCN

COP 4,85

- Väga vaikne: 21 dB(A)
- Energiasäästurežiim
- Liikumisandur, mis optimeerib elektrikulu
- $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ hoidmise funktsioon
- Programmeeritav nädalataimer
- Välisosa müra vähendamise funktsioon
- Võimsusrežiim

ELEGANTNE DISAIN

Seadme siseosa on õhuke ja hea disainiga.

$+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ HOIDMISE FUNKTSIOON ÜHE NUPUVAJUTUSEGA

Mõeldud kasutamiseks suvilatesse või ruumidesse, kus pikema perioodi vältel ei viibi inimesi või kus mõnel muul põhjusel ei soovita hoida kõrgemat temperatuuri kui $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$. See aitab säästa energiat ja hoida kokku raha.

LIIKUMISANDUR

Kui ruumis inimesi pole, lülitab seade end automaatselt energiasäästurežiimile. See optimeerib elektrikulu.

PROGRAMMEERITAV NÄDALATAIMER

Taimeriga saab lülitada seadet vajadust mööda sisse-välja neli korda päevas ja 28 korda nädalas.

VÕIMSUSREŽIIM

Võimaldab ülikiiresti ruumi soojendada ja jahutada.

VÄLISOSA MÜRA VÄHENDAMISE FUNKTSIOON

Müravähendusfunktsiooniga seadmed sobivad hästi kohta, kus on vaja langetada seadme välisosa mürataset: näiteks öisel ajal kortermaja rõdul või paigas, mis asub naabermaja aknale väga lähedal.

Juhtmevaba puldi abil
on seadet lihtne
kasutada!




Programmeeritav päeva- ja nädalataimer võimaldab seadet kasutada just siis, kui parasjagu tarvis!



ASYG09LTCB, ASYG12LTCB, ASYG14LTCB

Powerful Designi mudelil pole ainult pilkupüüdev välimus, vaid tegemist on väga efektiivse õhksoojuspumbaga!

Seade säilitab nominaalvõimsuse isegi -7°C välistemperatuuril. Liikumisandur aitab säästa energiat.

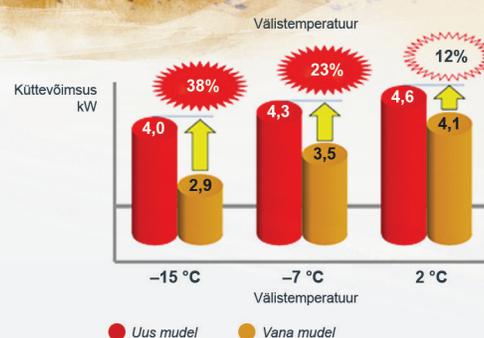

	ASYG09LTCB/AOYG09LTCN Hind 1450 €	ASYG12LTCB/AOYG12LTCN Hind 1550 €	ASYG14LTCB/AOYG14LTCN Hind 1890 €
TEHNILISED ANDMED (kW)			
Küttevõimsus (min-max)	3,2 (0,9-5,4)	4,0 (0,9-6,5)	5,4 (0,9-7,0)
Jahutusvõimsus (min-max)	2,5 (0,9-3,5)	3,5 (1,1-4,0)	4,2 (0,9-5,4)
Küttevõimsus välistemperatuuril -25°C	2,2	3,5	4,5
SOOJUSTEGUR COP TÄISVÕIMSUSEL (osavõimsusel on võimalik saavutada COP 7)			
Välistemperatuur $+7^{\circ}\text{C}$	4,9	4,4	3,9
Välistemperatuur -5°C	2,7	2,3	2,5
Välistemperatuur -15°C	2,3	2,1	2,4
Välistemperatuur -25°C	1,8	1,7	2,1
JAHUTUSTEGUR EER			
Välistemperatuur $+35^{\circ}\text{C}$	4,95	4,1	3,6
Varustus	Liikumisandur, energiasäästurežiim, välisosa müra vähendamise funktsioon, automaatne režiimi valimine (jahutus/küte), nädalataimer, filtrite puhastuse indikaator, $+10^{\circ}\text{C}$ hoidmise funktsioon, võimsusrežiim		
Siseosa mõõtmed (mm)	282 × 870 × 185	282 × 870 × 185	282 × 870 × 185
Välisosa mõõtmed (mm)	540 × 790 × 290	540 × 790 × 290	540 × 790 × 290
Müratase sees dB(A)	21/32/36/42	21/32/37/43	27/34/40/45
Müratase väljas dB(A)	50	48	50
Siseosa kaal kg	9,5	9,5	12
Välisosa kaal kg	35	40	43
INSTALLATSIOONI ANDMED			
Elektritoide	230 V, 50 Hz, 1 faas	230 V, 50 Hz, 1 faas	230 V, 50 Hz, 1 faas
Freonitorustiku max lubatud pikkus m	15	15	15
Freonitorustik mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52
Külmaaine	R410A	R410A	R410A
Garantii	2	2	2