

GREE soojuspump „Lomo NoRDIC“, R32



“Cold plazma” ionisatsioon



Õhu ioni -
seerimine,
hävitab
baktereid.
Sisekliima
muutub
puhtamaks ja
tervemaks.

„I Feel“ funktsioon



+8°C temperatuuri hoidmise funktsioon

Konditsioneeril on kütmisrežiimil 8°C hoidmise funktsioon. See on eriti mugav lahkudes pikemaks ajaks.



Välisosa	Töörežiim	Töörežiim	GWH09QB-K6DNC2E/O	GWH12QB-K6DNC2D/O	GWH18QB-K6DNC2E/O	GWH24QB-K6DNC2E/O
Siseosa			GWH09QB-K6DNC2E/I	GWH12QB-K6DNC2D/I	GWH18QB-K6DNC2E/I	GWH24QB-K6DNC2E/I
Jahutusvõimsus (min.–nom.–max.)	C	kW	0,45–2,7–3,0	0,7–3,5–4,00	1,26–5,2–6,6	2,0–6,45–8,2
Tarbimisvõimsus (min.– max.)		kW	0,09–0,82–1,40	0,09–1,08–1,45	0,38–1,52–2,45	0,4–1,95–3,0
Kasutegur jahutamisel SEER		W/W	6,8	7	7	6,3
Küttevõimsus (min.–nom.–max.)	H	kW	0,45–2,8–4,2	0,8–3,67–4,5	1,12–5,3–6,8	2,00–6,45–8,5
Küttevõimsus (min.–nom.–max.)		kW	0,16–0,75–1,50	0,18–0,9–1,50	0,35–1,41–2,6	0,45–1,73–3,1
Kasutegur kütisel SCOP		W/W	5,1	5,1	5,1	5,1
Energiaühikuse klass	C/H		A++/A+	A+/A++	A+/A++	A+/A++
Siseosa müratase (max. / min.)		dB(A)	41/37/35/32/29/26/24	42/38/35/32/30/28/26	45/43/41/38/35/34/31	49/44/41/39
Välisosa müratase		dB(A)	50	52	57	58
Välistemperatuur jahutamisel (min. / max.)	C	°C	–15~43	–15~43	–15~43	–15~43
Välistemperatuur kütisel (min. / max.)	H	°C	–22~24	–22~24	–22~24	–22~24



Ühe või mitme
siseosa võimalus



Energiasäästlik



Taimer



“I feel” puldil
temp. andur



WiFi



Külma õhuvoolu
kaitse



8 °C kütte



“Cold plasma”
ionisatsioon



Mälu
funktsioon



Diagnostika
funktsioon



Automaatne
puhastus



„Turbo“
funktsioon



Intelligentne
sulatus



LED
juhtpunkt

GREE soojuspump „Lomo ECo“, R32




“Cold plazma“ ionisatsioon



Õhu ioni -
seerimine,
hävitab
baktereid.
Sisekliima
muutub
puhtamaks ja
tervemaks.


„I Feel“ funktsioon

Kaugjuhtimispuldi andur tunnetab ümbritsevat temperatuuri ja edastab signaali seadme siseosale. Nii saab Sinu GREE soo juspump reguleerida õhu vooluhulka ja temperatuuri, et pak kuda samaaegselt maksimaalset mugavust ja energiatsäästu.

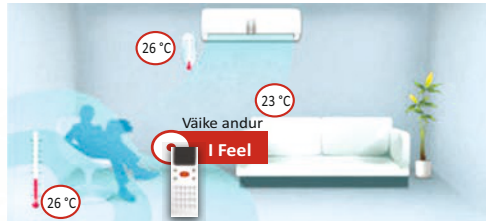

+8°C temperatuuri hoidmise funktsioon

Konditsioneeril on kütmisrežiimil 8°C hoidmise funk -
sioon. See on eriti mugav lahkudes pikemaks ajaks.



Välisosa	Töörežiim	Töörežiim	GWH09QB-K6DNC2I/O	GWH12QB-K6DNC2I/O	GWH18QB-K6DNC2B/O	GWH24QB-K6DNC2A/O
Siseosa			GWH09QB-K6DNC2I/I	GWH12QB-K6DNC2I/I	GWH18QB-K6DNC2B/I	GWH24QB-K6DNC2A/I
Jahutusvõimsus (min.–nom.–max.)	C	kW	0,5–2,5–3,35	0,6–3,2–3,6	0,65–4,6–5,2	1,8–6,15–6,4
Tarbimisvõimsus (min.– max.)		kW	0,16–0,75–1,40	0,12–0,97–1,40	0,15–1,43–1,7	0,6–1,76–2,5
Kasutegur jahutamisel SEER		W/W	6,1	6,1	6,1	6,1
Küttevõimsus (min.–nom.–max.)	H	kW	0,5–2,8–3,5	0,6–3,5–3,8	0,7–5,2–5,4	1,60–6,45–6,6
Küttevõimsus (min.–nom.–max.)		kW	0,2–0,75–1,50	0,12–0,97–1,50	0,16–1,4–1,6	0,6–1,86–2,6
Kasutegur kütisel SCOP		W/W	5,1	5,1	5,1	5,1
Energiatõhususe klass	C/H		A++/A+	A+/A++	A+/A++	A+/A++
Siseosa müratase (max. / min.)		dB(A)	39/36/32/28	41/37/33/25	48/45/39/34	48/44/40/34
Välisosa müratase		dB(A)	52	52	54	57
Välitemperatuur jahutamisel (min. / max.)	C	°C	–15~43	–15~43	–15~43	–15~43
Välitemperatuur kütisel (min. / max.)	H	°C	–15~24	–15~24	–15~24	–15~24



Ühe või mitme
siseosa võimalus



Energiatsäästlik



Taimer



“I feel” puldil
temp. andur



WiFi



Külma õhuvoolu
kaitse



8 °C kütte



“Cold plazma”
ionisatsioon



Mälu
funktsioon



Diagnostika
funktsioon



Automaatne
puhastus



„Turbo”
funktsioon



Intelligentne
sulatus



LED
juhtpunkt